




# Applique IP Signal double

 Collection: Signal

 Designer: Pauline Deltour

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appiques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

## Types de dessins et modèles

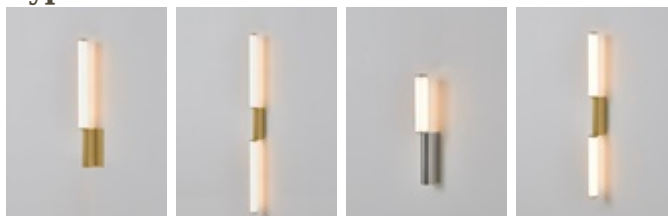

Signal

Signal double

IP Signal simple

IP Signal double

## Finitions

SC

Cuivre  
Satiné

PC

Cuivre  
Poli

SB

Laiton  
satiné

PB

Laiton Poli

SG

Graphite  
Satiné

SN

Graphite  
Poli

Nickel  
Satiné

Nickel Poli

## Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

## Spécificités techniques

France et autres

### IP Signal Double 580 (580mm - 22.8")


Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	570lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

### IP Signal Double 780 (780mm - 30.7")

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	960lm	3000°k	13W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

### IP Signal Double 980 (980mm - 38.6")

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable

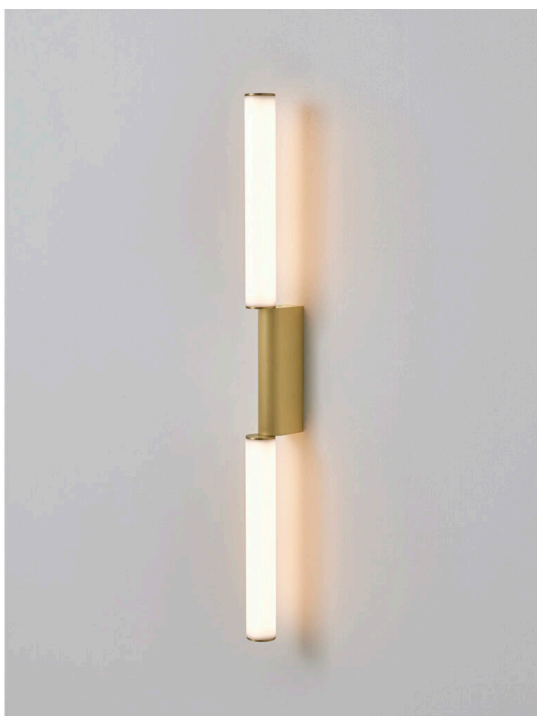

# CVL



Lamping

LED  
intégrée

Luminous  
flux

1340lm

Color  
temperature

3000°k

Power

17W

Int. power supply

Alimentation 24V  
int.

Dimmable

Oui - Phase  
cut



CVL



CVL

