



IP Link Double

 Collection: Link

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles



Liseuse Link



Liseuse double
Link



IP Link



IP Link Double

Finitions

SC

Cuivre
Satiné

PC

Cuivre
Poli

SB

Laiton
satiné

PB

Laiton Poli

SG

Graphite
Satiné

SN

Graphite
Poli

Nickel
Satiné

Nickel Poli

Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres


IP Link Double 610 (610mm - 24.1")

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	320lm	3000°k	4W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

IP Link Double 960 (960mm - 37.8")

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	660lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

IP Link Double 1300 (1300mm - 51.2")

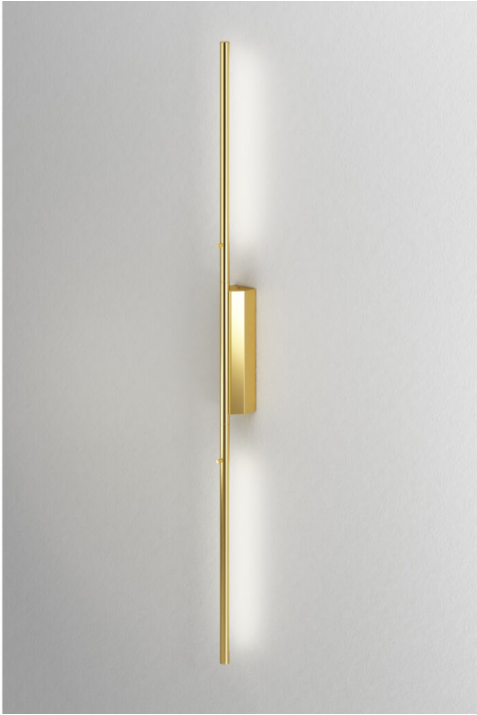

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	880lm	3000°k	10W	Alimentation 24V int.	Non variable en version standard

CVL



CVL



CVL

