

SIGNAL

DESIGNED BY PAULINE DELTOUR

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques, suspensions et lampadaires.



Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights, pendants and floor lamps, with their original asymmetric light source.



Signal V540 SB

© Bureau Slovo - Andrei Kabanov

Finitions Finishes

[Nuancier – Finish options](#)

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Signal V 540, V 440, V 340 Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 78.7") Signal H 970, H 770 Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m) Sheathed metal cable (length ≈ 78.7")
<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (78.7") but can be adjusted to less during installation.</i>		

Source Lamping

Suspensions – Pendants

Signal H 970						
LED intégrée	1340 lm	2700° K	16 W	Alim. 24 V int. dans le pavillon		Variable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700° K	16 W	Int. power supply 24 V incl. in canopy		Dimmable (phase cut)
Signal H 770						
LED intégrée	960 lm	2700° K	12 W	Alim. 24 V int. dans le pavillon		Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700° K	12 W	Int. power supply 24 V incl. in canopy		Dimmable (phase cut)
Signal V 540						
LED intégrée	770 lm	2700° K	10 W	Alim. 24 V int. dans le pavillon		Variable (phase cut)
Integrated LED	770 lm	2700° K	10 W	Int. power supply 24 V incl. in canopy		Dimmable (phase cut)
Signal V 440						
LED intégrée	580 lm	2700° K	8 W	Alim. 24 V int. dans le pavillon		Variable (phase cut)
Integrated LED	580 lm	2700° K	8 W	Int. power supply 24 V incl. in canopy		Dimmable (phase cut)
Signal V 340						
LED intégrée	380 lm	2700° K	7 W	Alim. 24 V int. dans le pavillon		Variable (phase cut)
Integrated LED	380 lm	2700° K	7 W	Int. power supply 24 V incl. in canopy		Dimmable (phase cut)

Appliques – Wall lights

Signal 345 (345 mm – 13.6")						
LED intégrée	280 lm	2700° K	5 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	280 lm	2700° K	5 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	280 lm	2700° K	5 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Signal 445 (445 mm – 17.5")						
LED intégrée	480 lm	2700° K	7 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700° K	7 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700° K	7 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Signal 545 (545 mm – 21.5")						
LED intégrée	670 lm	2700° K	9 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	670 lm	2700° K	9 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	670 lm	2700° K	9 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Signal double 520 (520 mm – 20.5")						
LED intégrée	570 lm	2700° K	7 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	570 lm	2700° K	7 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	570 lm	2700° K	7 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Signal double 720 (720 mm – 28.4")						
LED intégrée	960 lm	2700° K	13 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700° K	13 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700° K	13 W	Int. power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)
Signal double 920 (920 mm – 36.2")						
LED intégrée	1340 lm	2700° K	17 W	Alimentation 24 V intégrée		Variable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700° K	17 W	Int. power supply 24 V included Int.		Dimmable (phase cut)
Integrated LED	1340 lm	2700° K	17 W	power supply 24 V included		Dimmable (phase cut)

**Source
Lamping**

Lampadaires – Floor lamps

Lampadaire – Floor lamp DUO

LED intégrée	2500 lm	2700° K	32 W	Alim. 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied
Integrated LED	2500 lm	2700° K	32 W	Int. power supply 24 V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer

Lampadaire – Floor lamp SOLO 115

LED intégrée	1540 lm	2700° K	19 W	Alim. 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied
Integrated LED	1540 lm	2700° K	19 W	Int. power supply 24 V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer

Lampadaire – Floor lamp SOLO 176

LED intégrée	1150 lm	2700° K	17 W	Alim. 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied
Integrated LED	1150 lm	2700° K	17 W	Int. power supply 24 V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer

Lampadaire – Floor lamp PIVOT

LED intégrée	570 lm	2700° K	9 W	Alim. 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Variateur à pied
Integrated LED	570 lm	2700° K	9 W	Int. power supply 24 V incl.	Dimmable (phase cut)	Foot op. dimmer

Designer


Pauline Deltour



Signal Pivot SB

© Laura Evrat


Signal V 540

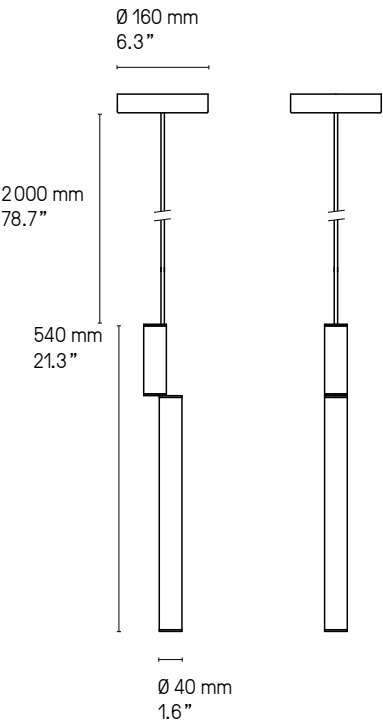


Signal V 540 + V 440 SB

© Klaas Verdrui
for Mayelle Architecte d'intérieur


Signal V 440

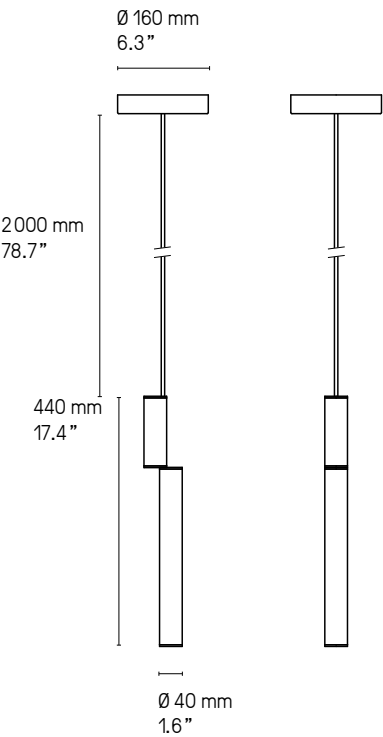


Signal V 340

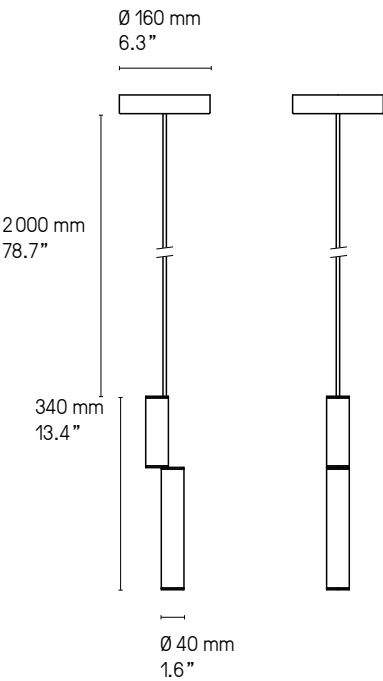


Signal H 970

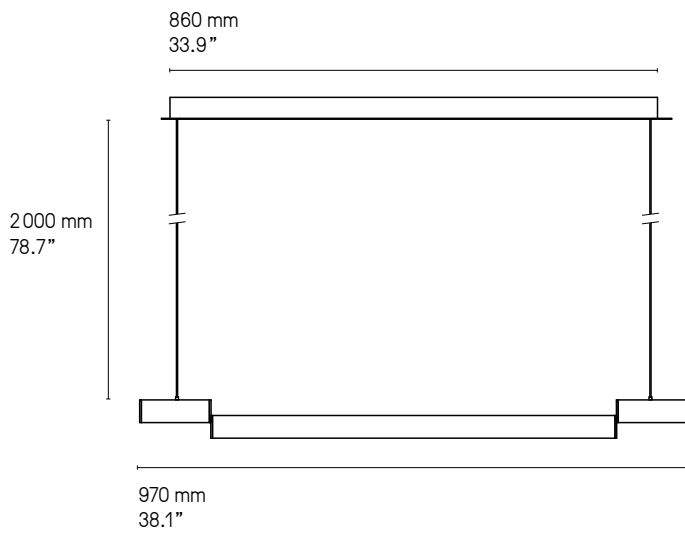

Signal H 770

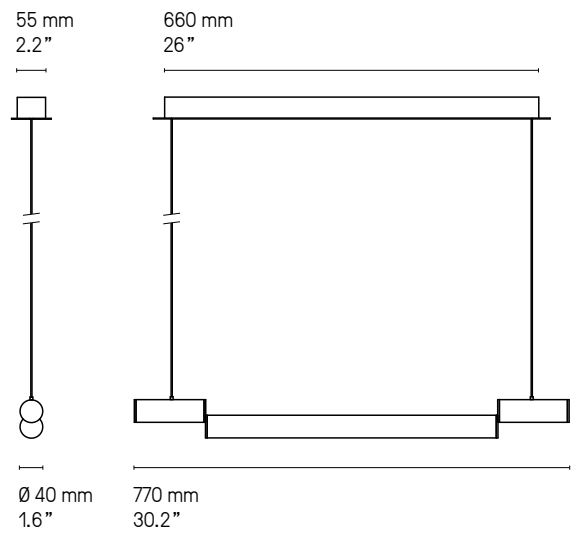

US Version fitted plate to cover outlet power box



La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation
Custom heights available upon request.




Signal H 770 SB




Suspension – Pendant Signal H970 SG


Signal double 920

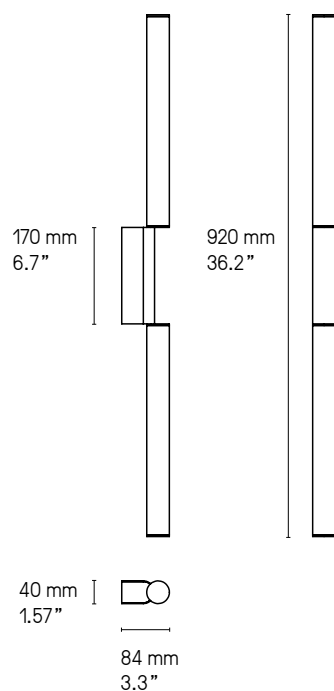


Signal double 720

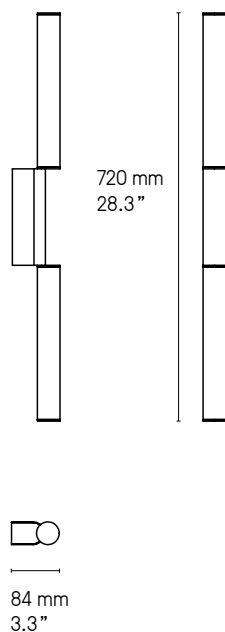


Signal double 520

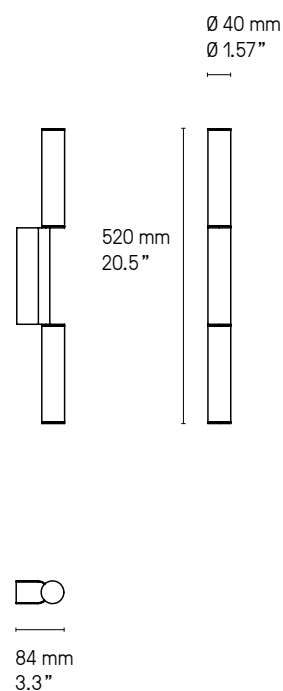


Signal simple 545

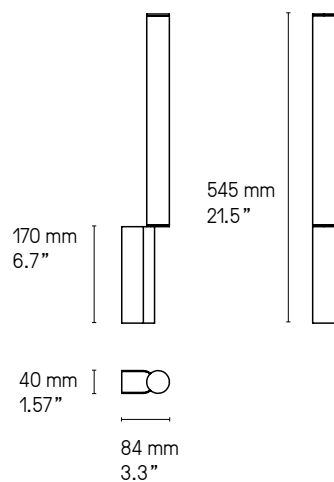


Signal simple 445

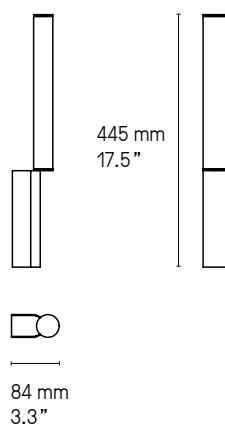

Signal simple 345

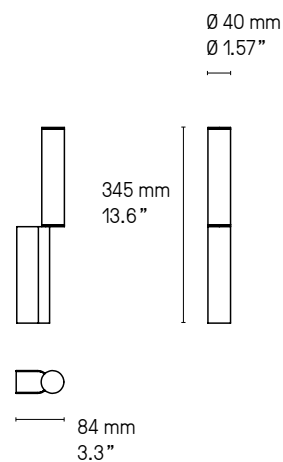

UL Version
fitted plate to cover outlet power box




Signal peut être installée horizontalement ou verticalement.
Signal can be placed both horizontally or vertically on the wall.

Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles dans notre collection IP
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs in our IP collection




Signal Simple 445 SG

© Laura Evrat

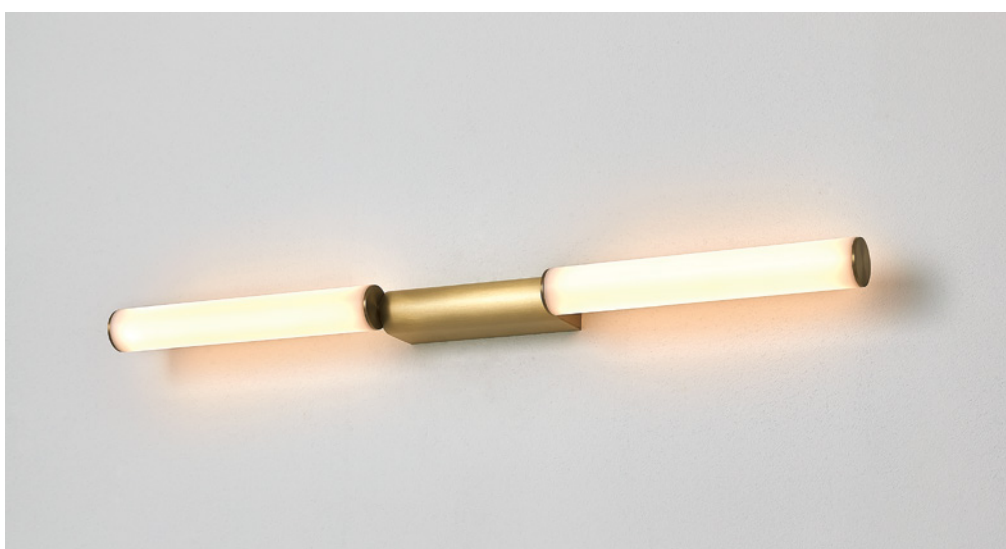


Signal Double 720 SB

Signal Duo

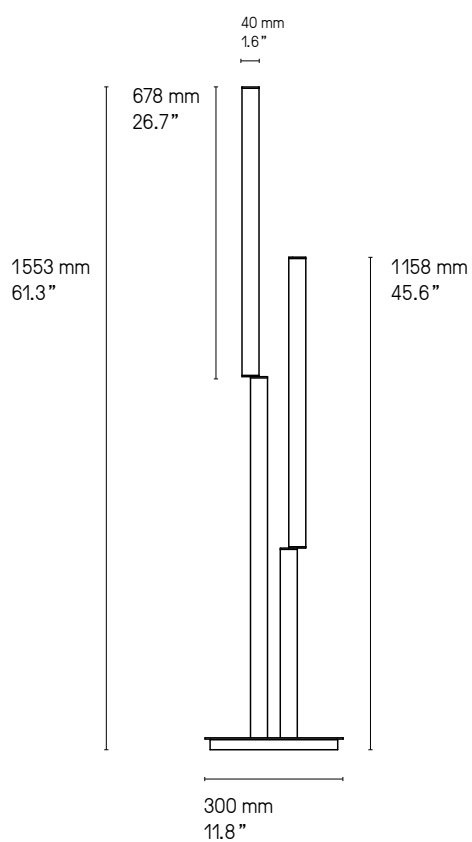


Signal Duo SB

Signal Pivot

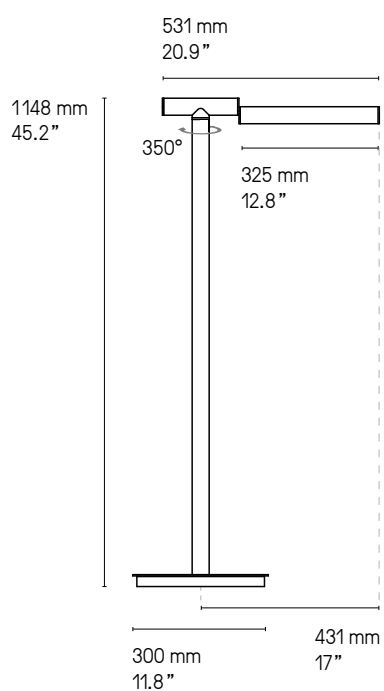


Signal Pivot SB

Signal Solo 176

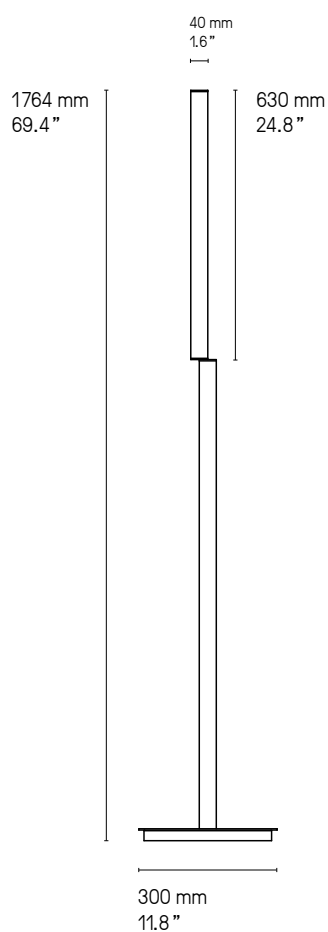

Signal Solo 176 SN

Signal Solo 115

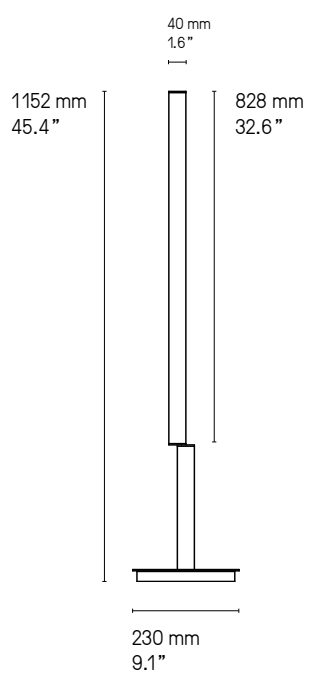

Signal Solo 115 SG



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)